


# 仕様書

商品名	purelux
型名	SSJD020-12


## 商品写真

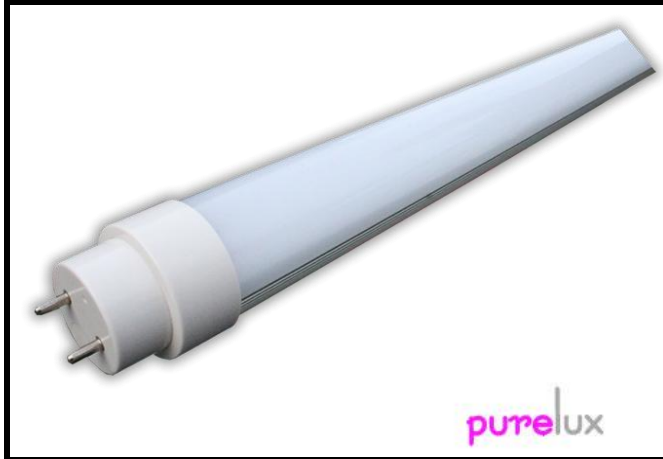

## 製品詳細

入力電圧	AC100-100V
消費電力	20W
発光効率	80%
周波数	50/60Hz
動作温度	-10~50°C
対応口金	G13
全光束	2000lm
色温度	5500K
演色性	Ra:80
照射角度	140°
寿命	40,000時間
寸法	1198×30mm
正味重量(1pcs)	330g
保証期間	3年間

## 配線図 (1灯用)

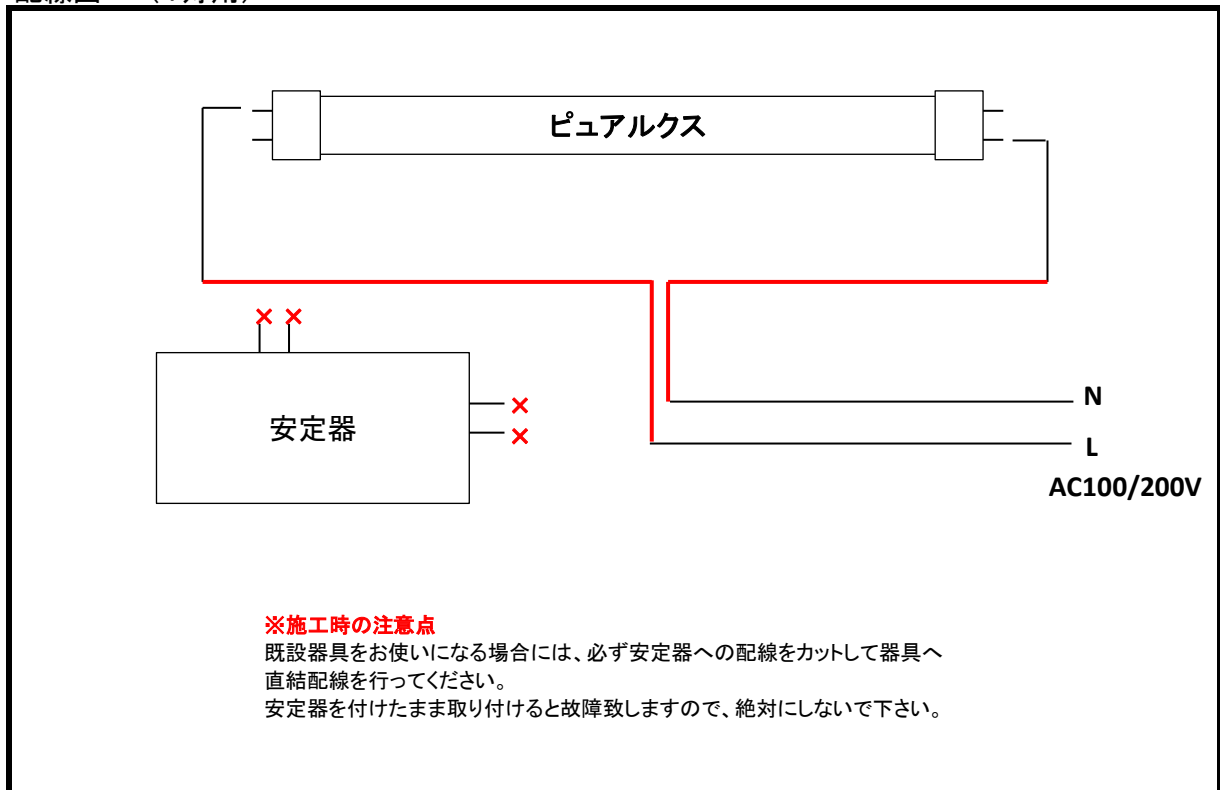

PAG1

1/2

商品名

SSJD020-12

作成

川島


国重工業株式会社

**KUNISHIGE**  
**LED**

# 仕様書

商品名	purelux
型名	SSJD020-12

配線図 (2灯用)

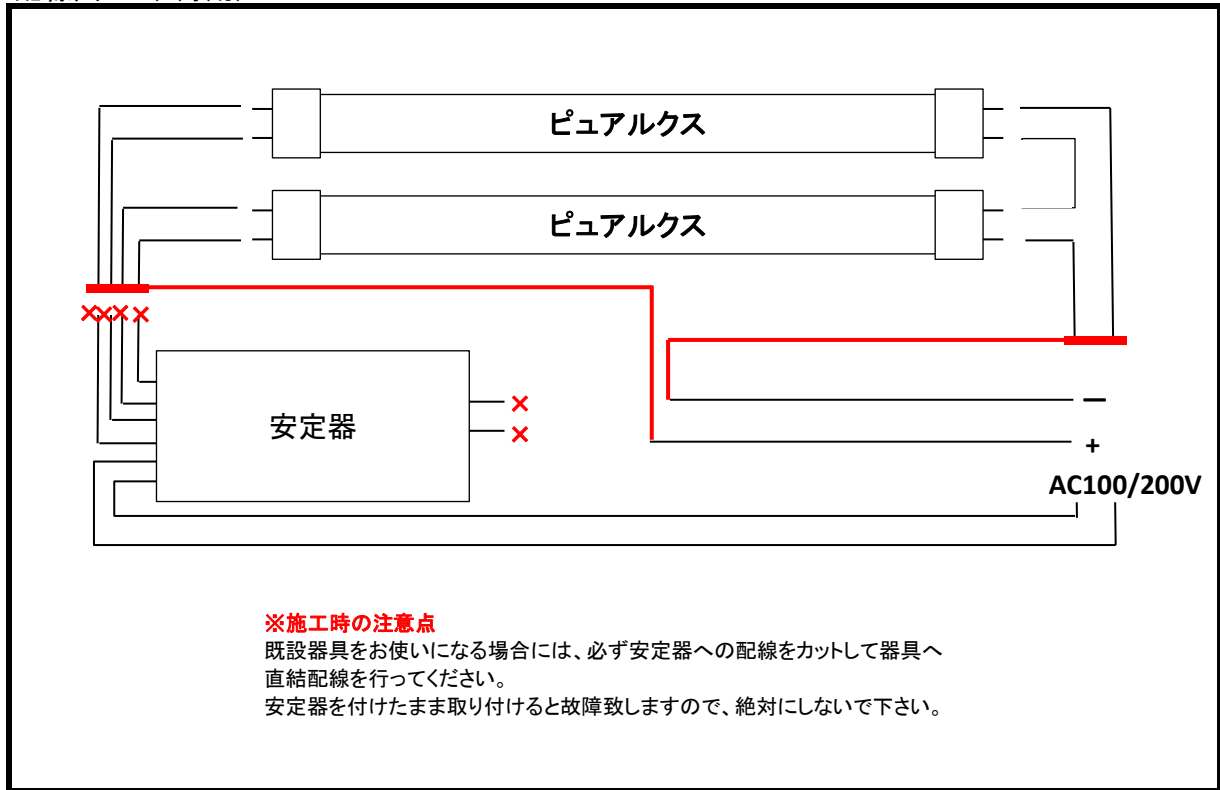

PAGI	2/2	商品名	SSJD020-12
作成	川島		国重工業株式会社

**KUNISHIGE**  
**LED**